

Lärmkartierung Bayern 2007

gemäß Richtlinie 2002/49/EG

Hauptverkehrsstraßen mit über 6 Mio. Kfz/Jahr
außerhalb der Ballungsräume mit mehr als 100.000 Einwohnern

Straßenverkehrslärm 24 Stunden - L_{DEN} in dB(A)

Verkehrsdaten: Offizielle Verkehrszählung, Stand 2005
 Berechnungshöhe: 4 m über Gelände
 Berechnungsraster: 10 m x 10 m
 Berechnungsgebiet: Korridor entlang der Hauptverkehrsstraßen, der von der Einhüllenden der 53-dB(A)-L_{DEN}- und der 48-dB(A)-L_{Night}-Isophone bestimmt wird.
 Berechnungsprogramm: IMMI 6.2, Wölfel Meßsysteme Software GmbH+Co. KG


Pegel im Berechnungsgebiet:

- > 75 dB(A)
- > 70 - 75 dB(A)
- > 65 - 70 dB(A)
- > 60 - 65 dB(A)
- > 55 - 60 dB(A)
- ≤ 55 dB(A)
- Schallschutteinrichtung

Maßstab 1:15.000



Gemeindeübersicht mit TK25-Blattschnitt-Quadranten

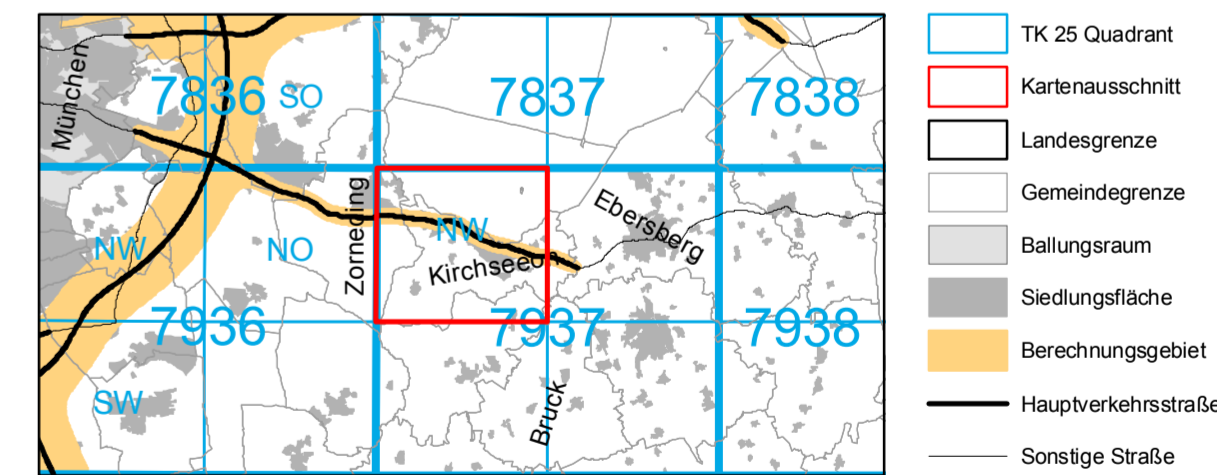

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt
 Bürgermeister-Ulrich-Straße 160
 86179 Augsburg
 eine Behörde im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

In Zusammenarbeit mit: Wölfel Beratende Ingenieure GmbH+Co. KG
 Max-Planck-Straße 15
 97204 Höchberg

Grundlage: Topografische Karte 1:25.000
 Geobasisdaten: © Bayerische Vermessungsverwaltung

